


Beskrivelse / Brukerveiledning a.t.m.i. SOBA EC931 NIVÅVIPPE

Driftssikker nivåvippe i miljøvennlig utførelse. Elektromekanisk kontaktutgang, konstruert for ekstremt mange brytninger on/off. Leveres med justerbar ballast og 10 m kabel. For medier med egenvekt fra 0,7 til 1,2. Valgfritt om signal skal indikere stigende eller synkende nivå. Flottør består av 5 adskilte kammer.

TEKNISK BESKRIVELSE


Maks. spenningsforsyning	: 250 V, 50/60 Hz
Materiale	: Kopolymer polypropylene
Elektrisk kabel	: 3 x 1 mm ² - PEC
Maks. trykk	: 50 m vannsøyle
Maks. medietemperatur	: 70°C
Dimensjon høyde/diameter	: 170 mm / 80 mm
Vekt av flottør	: 480 g

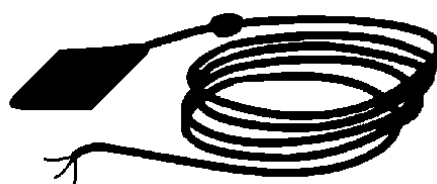


Montering / tilkobling

Flottøren kan senkes ned i kum/tank o.l. og evt. festes via kabel. Ballasten er konisk formet innvendig, og festes ved hjelp av O-ring. Balansepunkt justeres enkelt ved å sette O-ring i ønsket posisjon.

Høy alarm (brun og sort kabel)

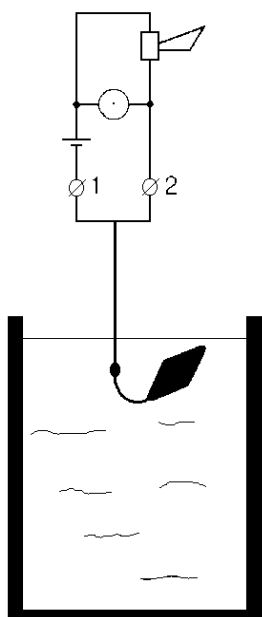

Lav alarm (brun og blå kabel)

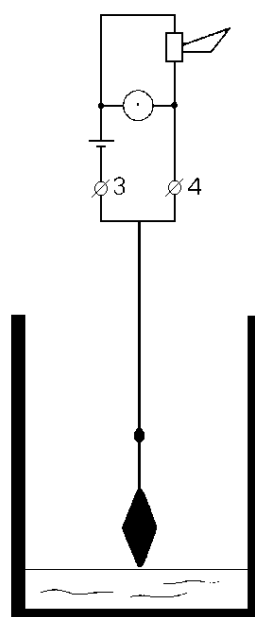

a.t.m.i. Nivåvippe
SOBA EC931

SIGURD SØRUM
Jongsåsveien 3, Postboks 85, N-1300Sandvika
Telefon (47) 67 57 26 00, Telefax (47) 67 57 26 10

Datablad nr. : atmi-D-001-A
Dato : 20/8-2001